

DOOSAN

Chargeuses sur pneus |
Godets universels



2,0 m³ à 6,7 m³
DL200-5 – DL580-5




Parfaitement adaptés à votre application

▣ Godets universels à la carte


La gamme de godets universels personnalisables Doosan vous offre la possibilité de configurer précisément votre godet en fonction de l'application prévue.

Outre le bord d'attaque équipé de dents ou d'une contre-lame boulonnée, vous pouvez désormais choisir l'interface de fixation, le profil du fond, le type de rehausse anti-débordement, les plaques d'usure et la forme du bord d'attaque - exactement selon vos besoins !

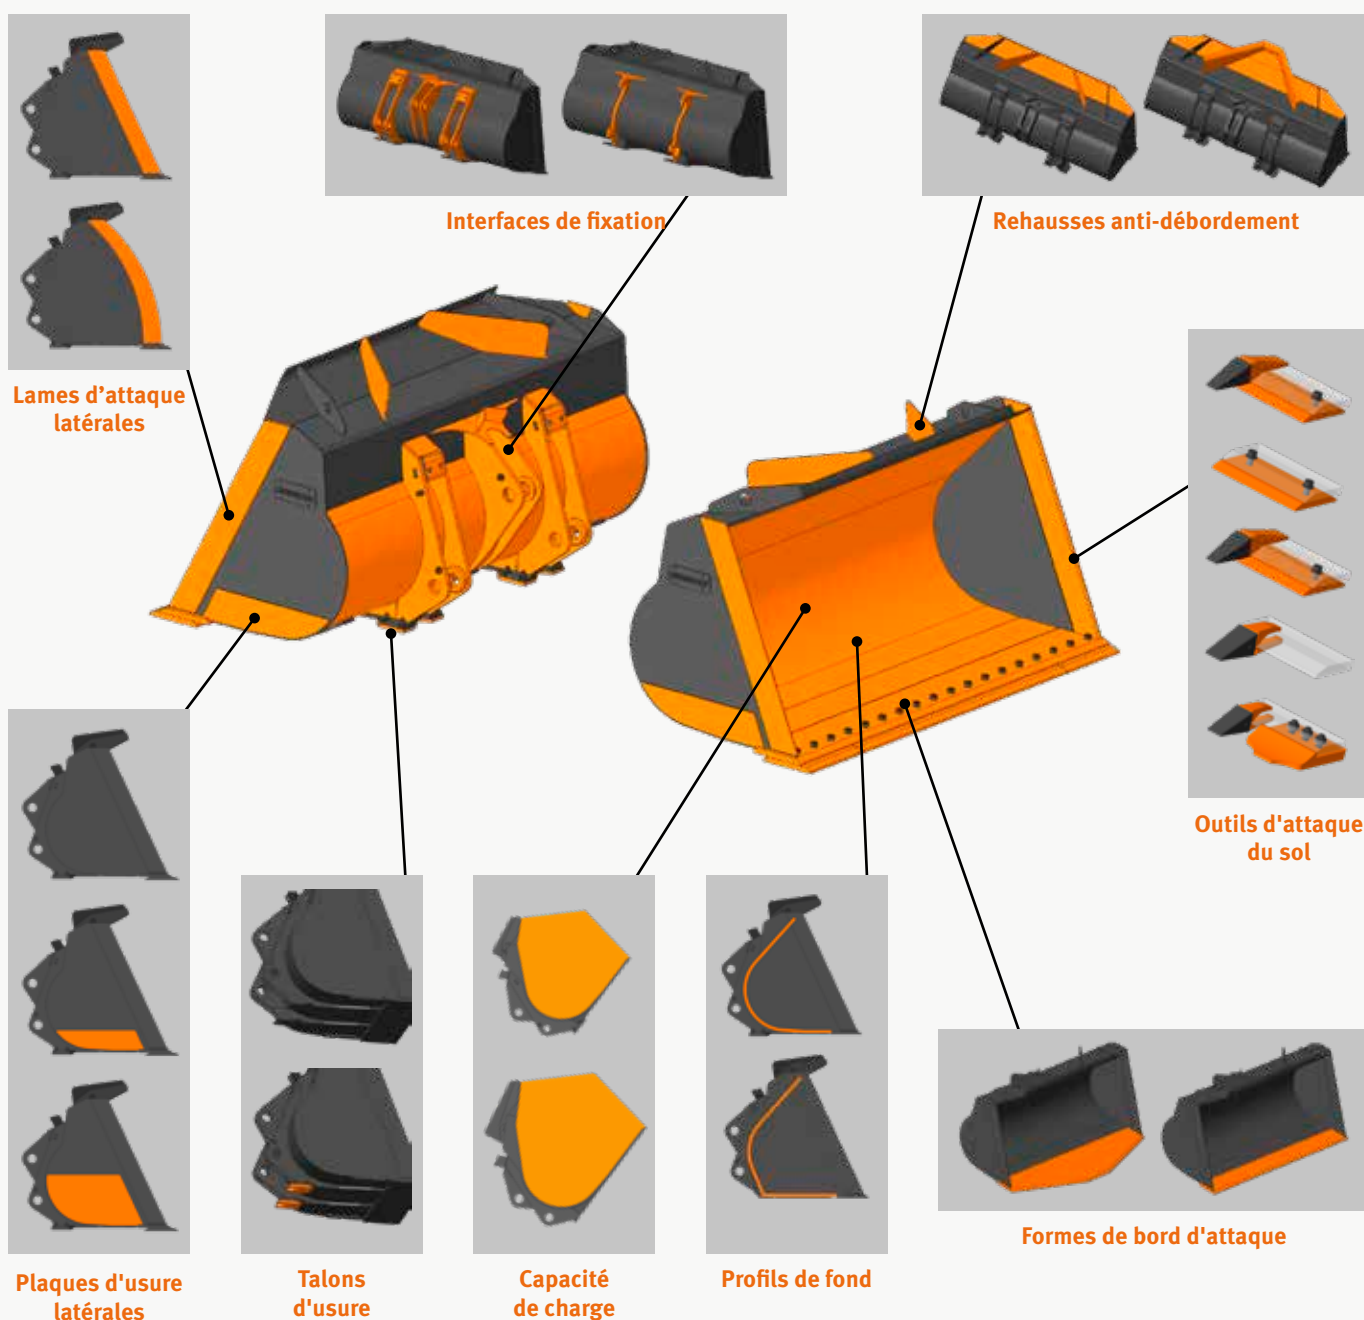

Votre concessionnaire Doosan vous aidera à configurer votre godet de sorte à maximiser votre productivité et assurer le niveau de protection dont vous avez besoin.

Longévité et efficacité

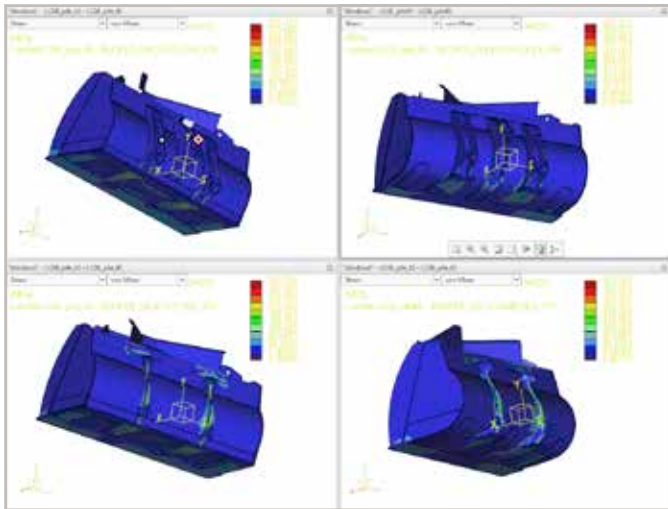

Robustes et résistants à l'usure

Un godet représente un investissement, c'est pourquoi nos godets sont construits pour durer :

- Pour assurer une longévité maximale, toutes les pièces en contact avec le sol ou le matériau manipulé sont fabriquées en acier anti-abrasion Hardox.
- La structure de votre godet est protégée par des plaques d'usure. C'est vous qui choisissez le niveau de protection requis par votre application. Ainsi, vous êtes sûr d'investir dans ce qu'il vous faut, et rien de plus.
- Quel que soit le godet que vous choisissiez, sa structure est conçue de sorte à éliminer les zones de concentration des contraintes. Vous pouvez compter sur un outil extrêmement durable qui vous servira pendant de nombreuses années.

Productivité accrue


Cette nouvelle gamme propose des godets de plus forte capacité pour les chargeuses sur pneus Doosan. Ainsi, vous avez la possibilité d'optimiser la taille de votre godet en fonction de la densité du matériau manipulé.

Optimisés pour votre machine Doosan

Pour une chargeuse Doosan, il n'y a pas de meilleur godet qu'un godet Doosan : votre godet et votre chargeuse sont une seule et même machine, pas deux unités distinctes.

Cinématique, forces d'arrachement, capacité de charge, rétention du matériau, champ de vision de l'opérateur.... A tous égards, nos ingénieurs optimisent les performances de nos godets afin qu'ils vous offrent une productivité sans égale.

Avec un godet Doosan, vous savez que votre chargeuse Doosan donnera le meilleur d'elle-même.

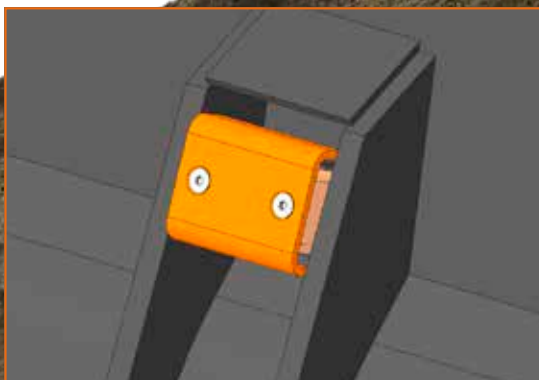

Butées de fin de course pour un confort accru

Votre godet sera doté de nos nouvelles butées de fin de course. Testée avec succès pendant deux années, cette innovation fait désormais partie intégrante de nos godets.


Ces butées sont montées sur un robuste bloc en caoutchouc qui amortit l'impact et le bruit lorsque le godet arrive en fin de course arrière. Nos butées élastiques améliorent le confort de conduite tout en réduisant les contraintes subies par le groupe de travail et le godet.

▣ Gamme de godets


Le tableau ci-dessous offre une vue d'ensemble de notre gamme de godets universels. Pour d'autres tailles et configurations, veuillez contacter votre concessionnaire Doosan.

Machines approuvées	Largeur	Configurations reprise (contre-lame boulonnée)		Configurations tous usages (dents)	
		Lames latérales droites	Lames latérales convexes	Lames latérales droites	Lames latérales convexes
DL200-5 / DL200TC-5	2550 mm	2,1 m ³	2,3 m ³	2,0 m ³	2,2 m ³
DL220-5	2550 mm	2,3 m ³	2,5 m ³	2,2 m ³	2,4 m ³
DL220-5	2550 mm	2,4 m ³	2,6 m ³	2,3 m ³	2,5 m ³
DL250-5 / DL250TC-5	2550 mm	2,5 m ³	2,7 m ³	2,4 m ³	2,6 m ³
DL250-5 / DL250TC-5	2750 mm	2,5 m ³	2,7 m ³	2,4 m ³	2,6 m ³
DL250-5 / DL250TC-5	2750 mm	2,7 m ³	2,9 m ³	2,6 m ³	2,8 m ³
DL280-5	2550 mm	2,9 m ³	3,1 m ³	2,8 m ³	3,0 m ³
DL280-5	2750 mm	2,8 m ³	3,0 m ³	2,7 m ³	2,9 m ³
DL280-5	2750 mm	3,0 m ³	3,2 m ³	2,9 m ³	3,1 m ³
DL300-5	2900 mm	3,3 m ³	3,6 m ³	3,2 m ³	3,5 m ³
DL300-5	2900 mm	3,5 m ³	3,8 m ³	3,4 m ³	3,7 m ³
DL350-5	2900 mm	3,8 m ³	4,1 m ³	3,7 m ³	4,0 m ³
DL350-5	2900 mm	4,0 m ³	4,3 m ³	3,9 m ³	4,2 m ³
DL420-5	2995 mm	4,3 m ³	4,6 m ³	4,2 m ³	4,5 m ³
DL420-5	3200 mm	4,5 m ³	4,9 m ³	4,4 m ³	4,8 m ³
DL450-5	3300 mm	4,6 m ³	5,0 m ³	4,5 m ³	4,9 m ³
DL450-5	3300 mm	4,9 m ³	5,3 m ³	4,8 m ³	5,2 m ³
DL550-5	3400 mm	5,7 m ³	6,2 m ³	5,5 m ³	5,9 m ³
DL550-5	3400 mm	5,9 m ³	6,4 m ³	5,7 m ³	6,2 m ³
DL580-5	3400 mm	5,9 m ³	6,4 m ³	5,7 m ³	6,2 m ³
DL580-5	3400 mm	6,2 m ³	6,7 m ³	6,0 m ³	6,5 m ³

Toutes les capacités sont mesurées selon la norme ISO 7546, avec une contre-lame droite.



Contre-lame boulonnée



Dents



Lames latérales droites



Lames latérales convexes

